

Caméra IP Dôme fixe

MPEG4 - 25i/s - Haute Définition

Version Jour-Nuit


Grâce à ses performances exceptionnelles, la série 7200 fournit des images haute définition en temps réel sur le réseau en utilisant une bande passante limitée. Montée dans un mini-dôme discret, elle s'intègre facilement en intérieur.



- ▶ Capteur CCD 1/3" **SONY** SuperHAD / EXviewHAD
- ▶ Compensation de contre-jour, Auto-Iris
- ▶ Fonction Jour/Nuit avec commutation du filtre IR (CAM-7220)
- ▶ Compression MPEG-4 ASP
- ▶ Résolution allant de CIF à Full D1 à 25 images / s
- ▶ Double flux MPEG-4 via LAN et WAN
- ▶ Une voie audio
- ▶ Alimentation POE supportée (CAM-7201/7221) ou 12V (CAM-7200/7220)



- ① Niveau DC
- ② DIP switches paramétrage

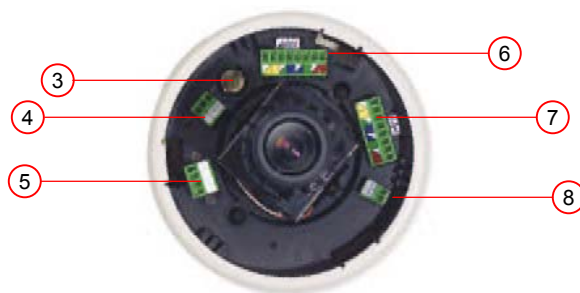

- ③ Sortie Vidéo composite
- ④ Alimentation
- ⑤ Entrées/Sorties
- ⑥ Port WAN
- ⑦ Port LAN
- ⑧ Entrée Audio

La série 7200 fait partie d'une gamme complète d'équipements de vidéosurveillance IP développés par ACTI.

Portés par leur innovation technologique, les produits ACTI sont reconnus dans le monde entier et supportés par les plus importants systèmes indépendants de gestion de vidéosurveillance sur IP.



CARACTERISTIQUES

		CAM-7200	CAM-7220
Image	Capteur	SONY Super HAD CC	SONY EXviewHAD CCD
	Taille	1/3 inch	
	Effective Pixels (HxV)	811 x 508 (NTSC); 795 x 596 (PAL)	
	Resolution Horizontale	480 TVL	
Eclairage Minimum	Couleur	0.15 Lux at F1.2 (30 IRE, SAGC ON)	Commutation automatique en mode N&B en dessous de 4 Lux
	N&B	N/A	0.05 Lux à F1.2 (30 IRE, SAGC ON)
	Sensibilité IR	N/A	de 700 nm à 1100 nm
Lentille	Focale	3.8 ~ 9.5 mm	
	Lentille	Lentille intégrée	
Réglage	X (Pan)	± 180°	± 180°
	Y (Tilt)	90°	90°
Synchronisation	Sync. System	Interne / Line-lock	
Fonction Jour/Nuit	Commutation Jour/Nuit	N/A	Commutation automatique Filtre mécanique
Fonctions	Détection mouvement	Oui (3 fenêtres)	
	Electronic Shutter	1/60 ~ 1/100,000 sec. (NTSC); 1/50 ~ 1/100,000 sec. (PAL)	
	BLC	On / Off (commutable)	
	AGC	On / Off (commutable)	On / Off commutable) AGC off desactive fonction Jour/Nuit
	Balance des blancs	AWB / PWB (commutable)	
	Flickerless	On / Off commutable)	
	Auto Iris Control	Video / DC (commutable)	
S/N Ratio	S/N Ratio	supérieur à 0 dB	
Video (Compression)	Compression	MPEG-4 ASP	
	Resolution	Full D1 (720x480 in NTSC, 720x576 in PAL); CIF (352x240 in NTSC, 352x288 in PAL); QCIF (160x112 in NTSC, 176x144 in PAL)	
	Débit	28 K ~ 3 M bps	
Sortie Video	Multi-stream	Up to 4 Configurable frame rate/bit rate streams for preview and recording	
Entrée Audio	Sortie Composite	CVBS, 1.0Vp-p 75 Ω, connecteur BNC	
	Compression	8 kHz, Mono, PCM	
Alarme	Entrée Ligne Audio	Unbalanced, 1.4 Vp-p, 1Vrms, 3.5 mm Jack	
	Entrée	1, TTL, terminal block	
E/S Externe	Sortie	1, TTL, terminal block	
	Bouton Reset	Configuration usine	
Installation	LED	Indication Status	
	Types de Montage	Mural / Plafond	
Réseau	LAN Port	Ethernet(10/100 Base-T), terminal block	
	WAN Port	Ethernet(10/100 Base-T), terminal block	
	Protocole	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP	
Software	Web Browser	Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur	
	SDK	ActiveX control, C SDK	
	Securité	Protection par mot de passe configuré par l'administrateur	
Utilisation	Temperature	5 ~ 50 °C (40 ~ 122 °F)	
Energie	Alimentation	DC 12 V ±10% (CAM-7200) PoE (IEEE802.3af) Class 3 (CAM-7201)	DC 12 V ±10% (CAM-7220) PoE (IEEE802.3af) Class 3 (CAM-7221)
	Consommation	7.4 W	
Caract physiques	Dimensions (ØxH)	125 mm x 108.81 mm (4.92" x 4.28")	
	Poids	1,020 g (2.25 lb)	

VERSIONS

Model Name	NTSC	PAL	D & N	DC 12 V	DC 12 V / POE
CAM-7200N	V			V	
CAM-7200P		V		V	
CAM-7201N	V				V
CAM-7201P		V			V
CAM-7220N	V		V	V	
CAM-7220P		V	V	V	
CAM-7221N	V		V		V
CAM-7221P		V	V		V

OPTIONS

Montage mural
Montage plafond

MTB-201
MTB-503



MTB-201



MTB-503



LOGIDOM

44/45 cours Aristide Briand
69300 CALUIRE ET CUIRE

T 04 78 98 94 94

F 04 78 98 94 90

Email : info@logidom.com